martinelli luce

ART. 2057-XXL CIRCULAR POL Lampada a sospensione Lampadine: 16x 55W 2G11 FL

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

Design: Emiliana Martinelli 2013 *Dim.- h20 ∅350*

AVVERTENZE

Le seguenti istruzioni devono essere seguite per una corretta installazione del prodotto, e servono a garantire la vostra sicurezza. É necessario conservarle per una successiva consultazione. Collegare sotto lo stesso ***INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TIPO C 16 A*** *un numero Max. di* ***44*** *alimentatori elettronici dimmerabili singoli ricordandosi che ogni apparecchio può montare più di un alimentatore elettronico.*

Questo foglio deve essere a disposizione anche di chi ne avrà la manutenzione. In caso di dubbio interpellare un elettricista qualificato.

Apparecchio certificato ENEC

Apparecchio adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.

Apparecchio in Classe I.

IP20 Apparecchio solo per interni (non protetto all'acqua).

CE Apparecchio conforme alle norme e alle direttive vigenti.

Simbolo per il corretto smaltimento dell'apparecchio (RAEE).

EE1=A2 Classe energetica alimentatori

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Togliere tensione all'impianto prima dell'installazione;
2. Separare ad uno ad uno i otto settori completi (**1**) dal corpo lampada (**2**) allentando le 4 viti (**3**). (fig.2-5);
3. Inserire le lampade (**4**) sui rispettivi portalampade rispettando il tipo e la potenza riportati sull'apparecchio. (Fig.1);
4. Fissare le lampade (**4**) di ogni settore utilizzando le mollette di chiusura (**5**) in dotazione. (Fig.1);
5. ***IMPORTANTE***: Per reinserire ogni settore con lampade sul proprio alloggiamento è necessario far scorrere su un lato il settore(**1**) all'interno del corpo (**2**) fra il settore porta-componenti (**6**) e il piatto di chiusura (**7**). Lasciare provvisoriamente aperto solo il settore con la morsettiera. (Fig.1);
6. Predisporre al soffitto gli otto dispositivi di sostegno (**8**) fissandoli con adeguati tasselli e viti (non forniti) ad una distanza come indicato in fig.4. (fig.2-4);
7. Inserire la mano nel foro (**9**) e prendere il connettore maschio (**M**) e collegarlo al connettore femmina (**F**). (fig.5);
8. Unire le rondelle maschio di fissaggio (**10**) e collegarle tramite il giunto femmina di collegamento (**11**). Bloccare la connessione serrando le 6 viti (***12***). (fig.3-5);
9. Passare il cavo di alimentazione della rete 230V attraverso il blocca-cavo presente sul piatto (**7**) e collegarlo alla morsettiera (**13**).
10. Fissare i cavi di sostegno utilizzando i blocca-funi (**14**); allentare il pomello (**15**) e spingere verso l'interno il cavo per modificare la distanza. (Fig.2);
11. Reinserire il cavo di alimentazione in eccedenza attraverso il blocca-cavo presente sul piatto (**7**) e bloccarlo col grano.

NOTE SUPPLEMENTARE E CAUTELE DA ADOTTARE DURANTE L'USO DELL'APPARECCHIO

- E' possibile regolare la lunghezza dei cavi di sostegno e ,di conseguenza, l'inclinazione dell'apparecchio agendo sui bloccafuni (**14**), durante questa operazione si consiglia di dividere equamente lo sforzo dei cavi causato dal peso dell'apparecchio.
- Durante la manutenzione (per sostituzione lampada o pulizia) togliere tensione e lasciar raffreddare l'apparecchio;
- Usare solo lampadine del tipo come riportate sulle etichette;
- Per la vostra sicurezza non modificare l'apparecchio; richiedete al costruttore o al venditore per le parti di ricambio originali.

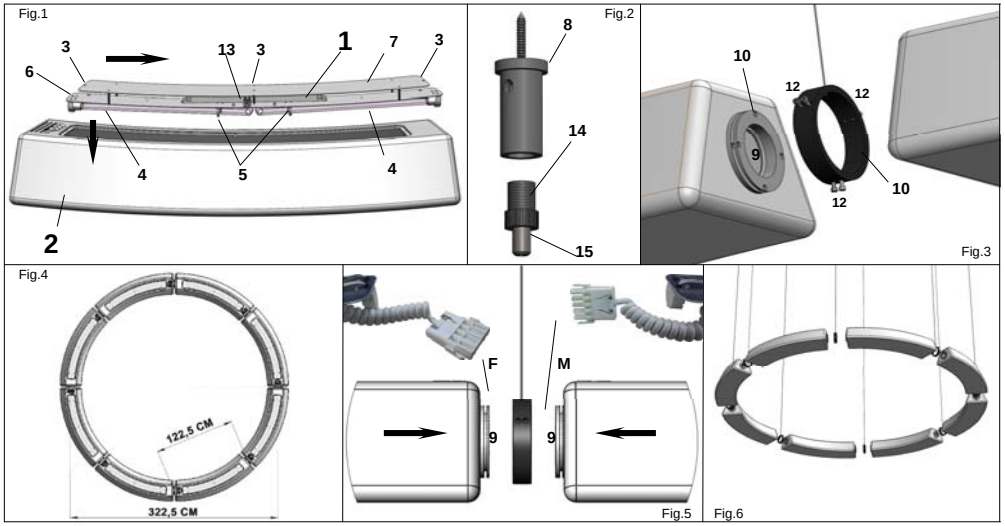

MartinelliLuce , Via T.Bandettini 55100 Lucca – Italia - tel. +39 0583 41.83.15 telefax +39 0583 41.90.03
Web address : www.martinelliluce.it - email info@martinelliluce.it

martinelli luce

ART. 2057-XXL CIRCULAR POL Suspended lamp Bulb: 16x 55W 2G11 FL

INSTRUCTIONS FOR A CORRECT INSTALLATION,USE AND MAINTENANCE

Design: Emiliana Martinelli 2013 *Dim.- h20 ∅350*

WARNING

The following instructions must be applied for the corrected installation, use and maintenance of the product, and serve to guarantee your safety. These instructions have to be kept for future reference, and must be to disposition also of who will have the maintenance. Connect to same ***THERMOMAGNETIC SWITCH TYPE C 16A*** *Max.* ***44*** *Single Dimmable Power-Box remembering every device can contain more then one power box.*

When in doubt, contact a qualified fitter.

ENEC Certified device

The device is suitable for mounting on inflammable surfaces.

Class I device.

IP20 Interior device (not waterproof).

CE The device conforms to the directives and current legislation.

Symbol for the disposal of the device (see WEEE DISPOSAL OF THE DEVICE).

EE1=A2 Power Box Energy class.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1 . Turn off all power before installation ;
2 . Separate one by one the eight sectors Full (**1**) from the lamp body (**2**) by loosening the 4 screws (**3**). (Fig.2 -5) ;
3 . Insert the bulbs (**4**) on the respective holders respecting the type and power found on the product . (Fig. 1) ;
4 . Fix the bulbs (**4**) of each area using the locking pegs (**5**) provided. (Fig. 1) ;
5 . ***IMPORTANT***: To replace each sector with lamps on their housing is necessary to slide on one side of the sector (**1**) within the body (**2**) between the sector -carrying components (**6**) and the closing plate (**7**) . leave only the temporarily open area with the terminal block. (Fig. 1) ;
6 . Prepare the ceiling eight support devices (**8**) fixing them with appropriate anchors and screws (not supplied) to a distance as shown in fig.4 . (Fig.2-4) ;
7 . Insert your hand into the hole (**9**) and taking the male connector (**M**) and connect it to the female (**F**). (fig. 5) ;
8 . Join the male mounting washers (**10**) and connected via the female joint connection (**11**). Secure the connection by tightening the 6 screws (**12**). (fig.3 -5) ;
9 . Pass the power cable to the 230V through the locks on the plate(**7**) and connect it to the terminal block (**13**).
10 . Attach the support cables using the block - ropes (**14**), loosen the knob (**15**) and push in the cable to change the distance . (Fig. 2) ;
11 . Replace the power cord surplus through the locks on the plate (**7**) and secure it with the grain .

NOTES AND CAUTION TO BE ADOPTED DURING USE OF THE DEVICE

- It's possible to regulate the position of device operating to block-cable (**A**), during this operation we suggest to divide fairly the weight of device about the four cable;
- Before maintenance (to change the bulb or cleaning) switch off the power supply and allow the lamp to cool;
- Adhere to the type of bulb and power indicated on the device label;
- For your safety do not modify the lamp; please contact the manufacturer or your retailer to supply any spare parts necessary.

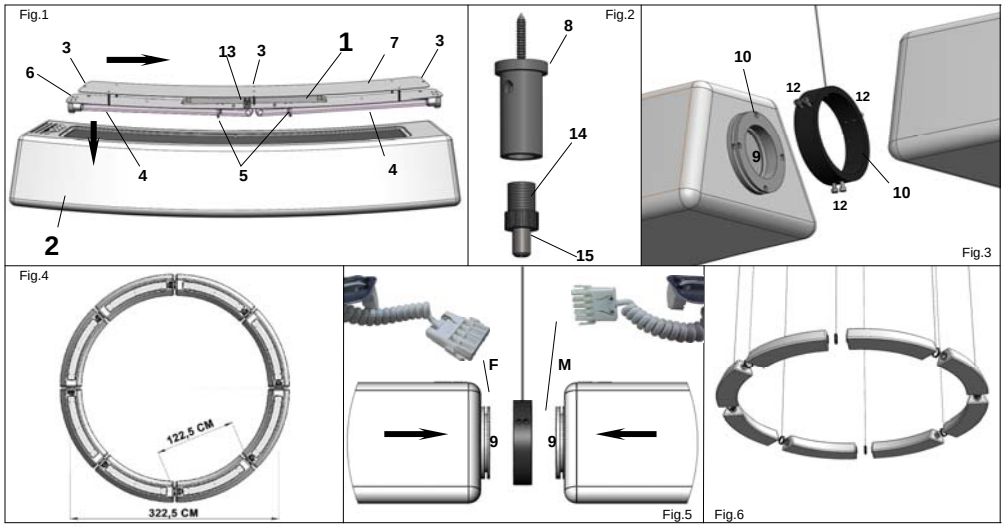

MartinelliLuce , Via T.Bandettini 55100 Lucca – Italia - tel. +39 0583 41.83.15 telefax +39 0583 41.90.03
Web address : www.martinelliluce.it - email info@martinelliluce.it

Rev.1 28/10/2013